

Combitherm

Mørtelhætter

Beskytter byggematerialer mod frost, varme, vind og sol

Det skiftende vejr kan være en udfordring, når byggematerialer skal opbevares udendørs på byggepladsen eller skal transporteres fra et sted til et andet.


Combitherm termo mørtelhætter er den ideelle løsning til sikker opbevaring og transport af temperaturfølsomme byggematerialer som mørtel, cement og kemikalier.

Kvalitet fra inderst til yderst

Combitherm termo mørtelhætter er udviklet med fokus på kvalitet og holdbarhed. Termoløsningen bygger på en stærk flerlagskonstruktion bestående af en effektiv Polywool® isolering med spiralformede polyesterhulfibre og en kraftig folie, der sammen med isoleringen sikrer optimal beskyttelse af mange former for byggematerialer.

Mærkbare fordele

- Sikker transport af temperaturfølsomme byggematerialer
- Beskytter mørtel, cement, kemikalier og andre temperaturfølsomme byggematerialer mod vind og vejr
- Forstærkning i bunden forhindrer indtrængning af vind og kulde under pallen
- Let, fleksibel og nem at håndtere
- Høj styrke og lang holdbarhed
- Isolering af 78% genbrugsfibre



Kundetilpassede termoløsninger

Individuelt design og høj fleksibilitet sikrer nem beskyttelse af temperaturfølsomt byggematerialer og giver ekstra isoleringsværdi.

For ekstra beskyttelse leveres alle mørtelhætter med 13 cm forstærkning i bunden, som dækker pallen og holder kold luft væk fra undersiden af materialet.

Combitherm termo mørtelhætter produceres som standard i to størrelser, men kan tilpasses kundespecifikke behov og ønsker.

Omtanke for miljøet

Et kompromisløst materialevalg og en gennemprøvet konstruktion betyder, at Combitherms termo mørtelhætter har en lang levetid og kan genbruges gang på gang.

Polywool® isolering bestående af 78% genbrugsfibre hjælper til øget bæredygtighed og samlet betyder mørtelhætternes effektive isoleringsevne, at de indfrier alle behov for en effektiv og holdbar termoløsning ved transport og opbevaring af byggematerialer.

Tekniske specifikationer

Tre-lags konstruktion af:

Folie: PP



Isolering: Polywool® PET (polyesterfibre) med op til 78% rPET, 400 g/m²

Farve: Naturlig hvid / sølvgrå med sort kantbånd

Temperatur: Fra -10 til +80°C

Vægt g/m²: 630 g/m² +/- 5%

Combitherm forbeholder sig retten til at ændre data uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

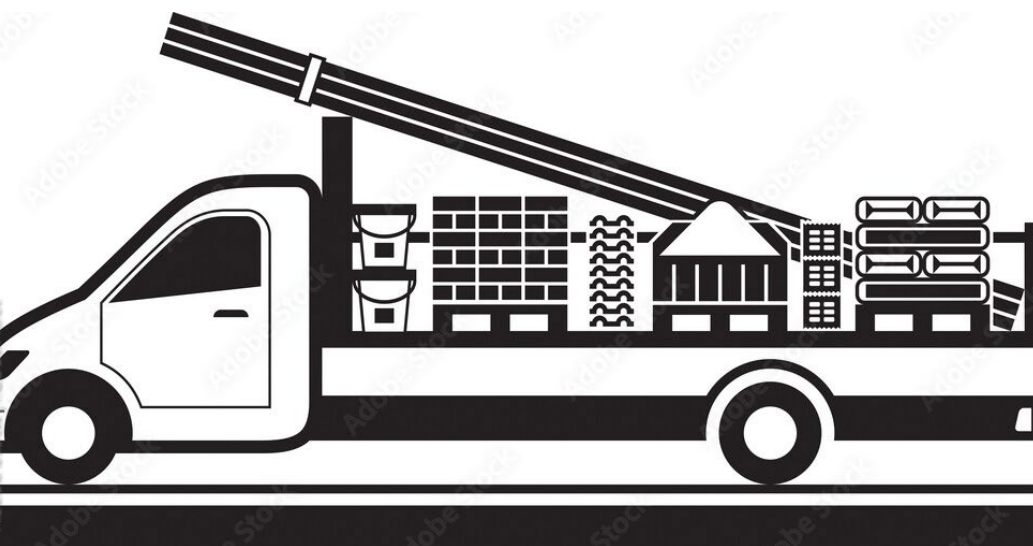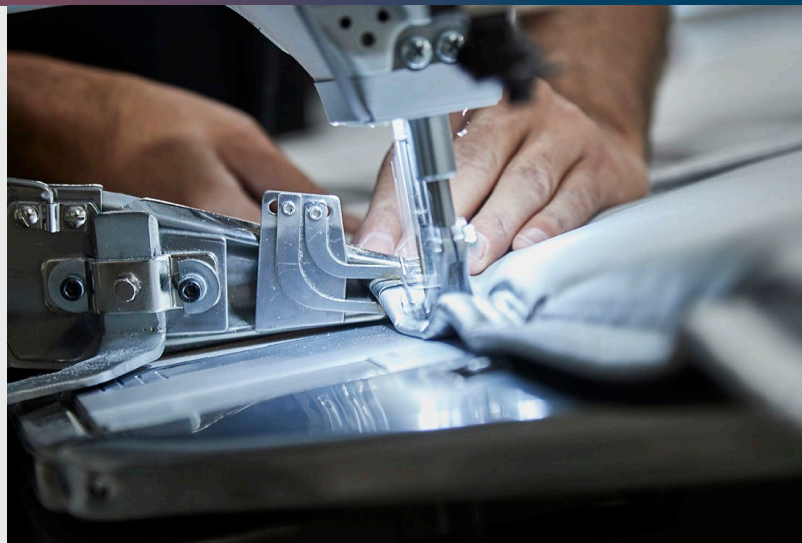

”

Combitherms mørtelhætter er en fleksibel løsning, der beskytter mørtel, cement, kemikalier og andre temperaturfølsomme byggematerialer mod vind og vejr under transport eller på byggepladsen.

*Morten Spangtoft Hansen,
Key Account Manager,
Combitherm A/S*