

Combitherm

Vintermåtter

Beskytter betonarbejdet mod frost, kulde, vind og sol

I bygge & anlægsindustrien kan vejret være en udfordring, når der arbejdes udendørs med beton, mørtel og støbning af fundamenter.



Combitherm termo vintermåtter er den ideelle løsning til afdækning og generel beskyttelse af byggemateriale, når der arbejdes ude på byggepladsen. Her forhindrer vintermåttens høje isoleringsevne kuldeindtrængning om vinteren og reducerer risikoen for udtørring og revnedannelser om sommeren.

Kvalitet fra inderst til yderst

Combitherm termo vintermåtter er udviklet med fokus på kvalitet og holdbarhed. Termoløsningen bygger på en stærk flerlagskonstruktion bestående af en effektiv Polywool® isolering med spiralformede polyester fibre, som er fikseret til en stærk folie, der forhindrer, at isoleringen falder sammen. Vintermåtterne er derfor også velegnede til lodrette flader.

Mærkbare fordele

- Isolering af 78% genbrugsfibre
- Stærk folie med 30% genanvendt plast
- Beskytter mod vind og vejr så byggesæsonen forlænges
- Fleksible og nemme at håndtere
- Kan repareres ved iturivning
- Lav TCO - kan bruges mange gange
- Folie med øget skridsikkerhed
- Gift- og støvfri – kræver ikke værnemidler
- Miljøvaredeklaration (EPD Danmark iht. EN15804)

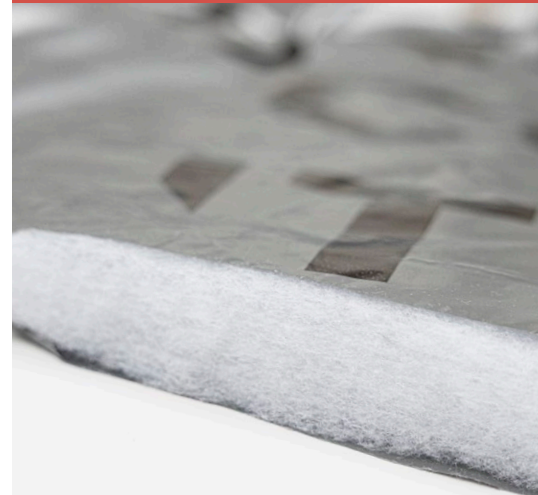

Find mere info her
combitherm.dk

Fleksible termoløsninger

Combitherm termo vintermåtter er fremstillet med fokus på høj fleksibilitet og nem håndtering.

Når der arbejdes på byggepladsen har det nemlig stor betydning for den daglige drift, at arbejdsprocesserne glider let og problemfrit.

Under opbevaring og transport kan vintermåtterne foldes eller rulles sammen, så de optager mindst mulig plads. Er der kommet en skade på folien kan måtten hænges op, så evt. vand kan løbe ud, og skaden kan efterfølgende udbedres med gaffatape.

Omtanke for miljøet

Et kompromisløst materialevalg og en gennemprøvet konstruktion betyder, at Combitherms termo vintermåtter har en lang levetid og kan genbruges gang på gang.

Polywool® isolering bestående af 78% genbrugsfibre hjælper til øget bæredygtighed og samlet betyder vintermåttens effektive isoleringsevne, at de indfrier alle behov for en effektiv og holdbar termoløsning på byggepladsen.

Tekniske specifikationer

Tre-lags konstruktion af:

Folie: PE med skridsikker overflade

Isolering: Polywool® PET (polyesterfibre) med op til 78% rPET, 450 g/m²

Farve: Aluminium med logotryk

Dimensioner:


Bredde: 135 cm

Længde: 300 eller 500 cm

Tykkelse: ca. 5 cm

Vægt pr. m²: 725 g/m² +/- 6 %

Combitherm forbeholder sig retten til at ændre data uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

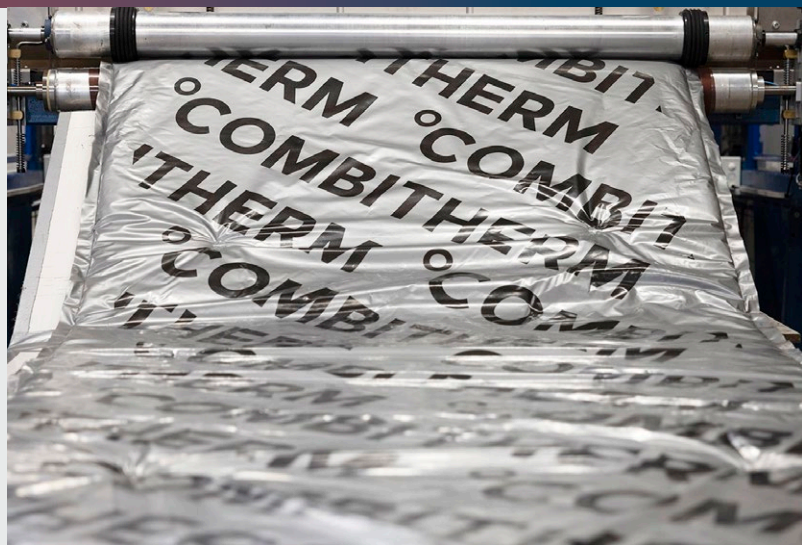

”

Måtterne er håndterbare, og de suger ikke fugt. Heller ikke selvom der skulle komme en lille rift i folien. Derfor kan vi bruge dem til mange forskellige formål i byggeriet.

*Kenneth Kastbjerg Kreuzfeldt,
Dansk Boligbyg*